

BAZÉNOVÁ FOLIE

POKYNY PRO INSTALACI

**Nedodržení následujících pokynů vede k poškození fólie a zrušení záruky.
Přečtěte si Pokyny pro instalaci.**

1. Otevřete karton. Nepoužívejte přitom ostré nástroje (viz grafické značky na obalu).
2. Rozložte fólii na slunci, aby změkla a přitom ji prohlédněte, zda není děravá nebo zda nemá porušené švy.
3. Zkontrolujte koutovou výplň uvnitř bazénu, zda odpovídá požadavkům, uvedeným v návodu k používání bazénu.


Poznámka: Chraňte svou investici. Dbejte na to, aby podloží bazénu nemohlo být příčinou poškození fólie. Jako ochrana fólie před mechanickým poškozením se doporučuje použít pod fólii bazénovou podložku z geotextilie.

4. Vložte do bazénu fólii tak, aby směřovala **lícem švů** (nebo vzorem) **nahoru**, aby se těsně dotýkala země, koutové výplně a stěn bazénu. Dbejte, aby nedošlo k napnutí fólie (viz obrázek dole). Obvodový šev musí být cca. uprostřed koutové výplně.
5. Nalijte na dno bazénu několik cm vody. Vyhladte fólii na dně. Postupujte od středu ke stěně bazénu. Můžete si pomoci jemným smetákem. Nikdy netlačte na fólii příliš velkou silou a netahejte za ni.
6. Přehněte fólii přes hranu bazénu tak, aby nebyla pod tlakem vody.
7. Při upevňování lišt postupujte dle návodu na váš bazén.

Poznámka: Mírné zvlnění fólie při její instalaci je přirozené. Je způsobeno vůlí vinylového materiálu, která chrání fólii při jejím smršťování.

Poznámka: Fólie není konstrukčním prvkem bazénu. Její jedinou funkcí je zabránit vodě ve vytékání z bazénu. Tlak vody je držen pomocí stěn a konstrukčních prvků bazénu. Fólie musí správně přiléhat k zemi, koutové výplni a stěně bazénu, nikdy nesmí nést hmotnost vody, která by ji mohla poškodit.

Záruční podmínky se řídí záručními podmínkami prodejce.

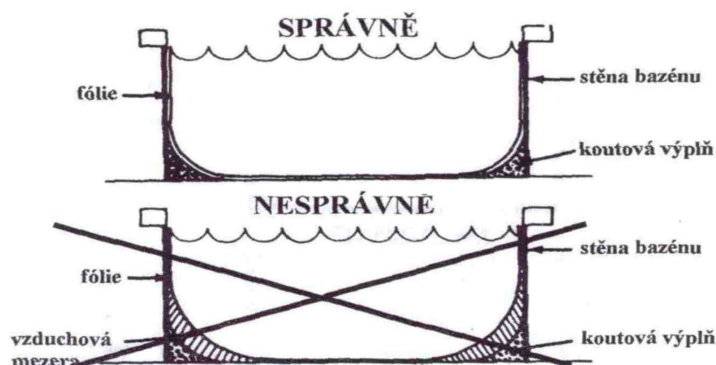

PŘI NAPNUTÍ FÓLIE (viz obrázek NESPRÁVNĚ) DOCHÁZÍ KE ZRUŠENÍ ZÁRUKY.